

Abluftfilter FF100AV



Anwendung

- Anbringung vor Abluftventilen AV 100 Fabrikat Wolter
- Vergrößerung der Filterfläche gegenüber dem Originalfilter
- Abluftfilter nach DIN 1946 Teil 6 (Pkt. 4.2.3.4.); für Wandmontage vor Abluftventilen in Küchen-, Bad- und WC-Räumen für zentrale Abluftanlagen
- Schutz der nachfolgenden Lüftungsleitungen vor Verschmutzung durch Staub-, Öl-, Fettnebelablagerungen aus der Abluft
- ohne Hilfswerkzeuge leicht austauschbarer Filtereinsatz, einfache Handhabung und Wartung
- kein zusätzlicher Platzbedarf für den Filterwechsel (Montage ist auch in Raumecken möglich)

ZES-FF 100 (Runde Bauform)

Filtermedium	Alugestrick
Filterklasse (DIN 24185, Teil 5)	EU4
mittlerer Abscheidegrad	88%
max. Medientemperatur	120° C
Flächengewicht ca.	820 g/m ²
Abmessungen	ø 19 cm
Freie Filterfläche	240 cm ²
Filtervolumen	500 cm ³
Regenerierung	auswaschbar
Farbe	weiß
Material	Polypropylen

Abmessungen

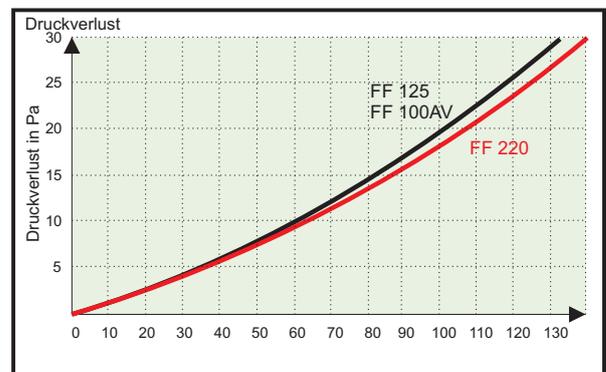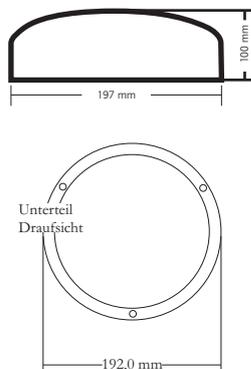

Volumenstrom in m³/h

